

Půdorys podkrovní

Legenda miestností

Č.	Účel místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop
201	Chodba	16,5 m ²	Stav.ker.dlažba a lamely	Keram.pásek Dřevěná lišta	VPC omítka	S.V. 2250 VPC omítka
202	Ložnice	16,6 m ²	Stav.lamely	Dřevěná lišta	VPC omítka	S.V. 2250 VPC omítka
203	Ložnice	13,1 m ²	Nové PVC	MDF lišta	VPC omítka Sádrokarton	S.V. 2250 VPC omítka
204	Koupelna	3,7 m ²	Keram.dlažba		VPC omítka Keram.obklad	S.V. 2200 Sádrokarton


Vzhledem k značné geometrické nepřesnosti objektu a nepřístupnosti některých konstrukcí při zaměření je nutné rozměry stávajících konstrukcí v průběhu stavby ověřovat a rozměry nových konstrukcí přizpůsobit rozměrům konstrukcí stávajících.

Poznámka (odvětrání)

- 1-odvětrání z 1NP potrubí v podstř. prostoru zateplit
- 2-odvětrání koupelny axiálním ventilátorem s žaluzií a timerem potrubím DN100 přes prostupový komplet nad střechu, ve spodní části je provedena kondenzační jímka napojená přes sifon do vnitřní kanalizace potrubí v podstř. prostoru zateplit

Poznámka (protiradonové opatření):

- 3- potrubí DN110 odvětrávající podloží vyvést min. 400 mm nad plochou střechu a osadit ventilátor např. MRF 100 (125)
- 4- potrubí DN110 odvětrávající podloží vyvést nad střechu přes prostupový komplet, v podstřešním prostoru osadit potrubní ventilátor např. TUBO 100
- potrubí v podstřeš. prostoru zateplit

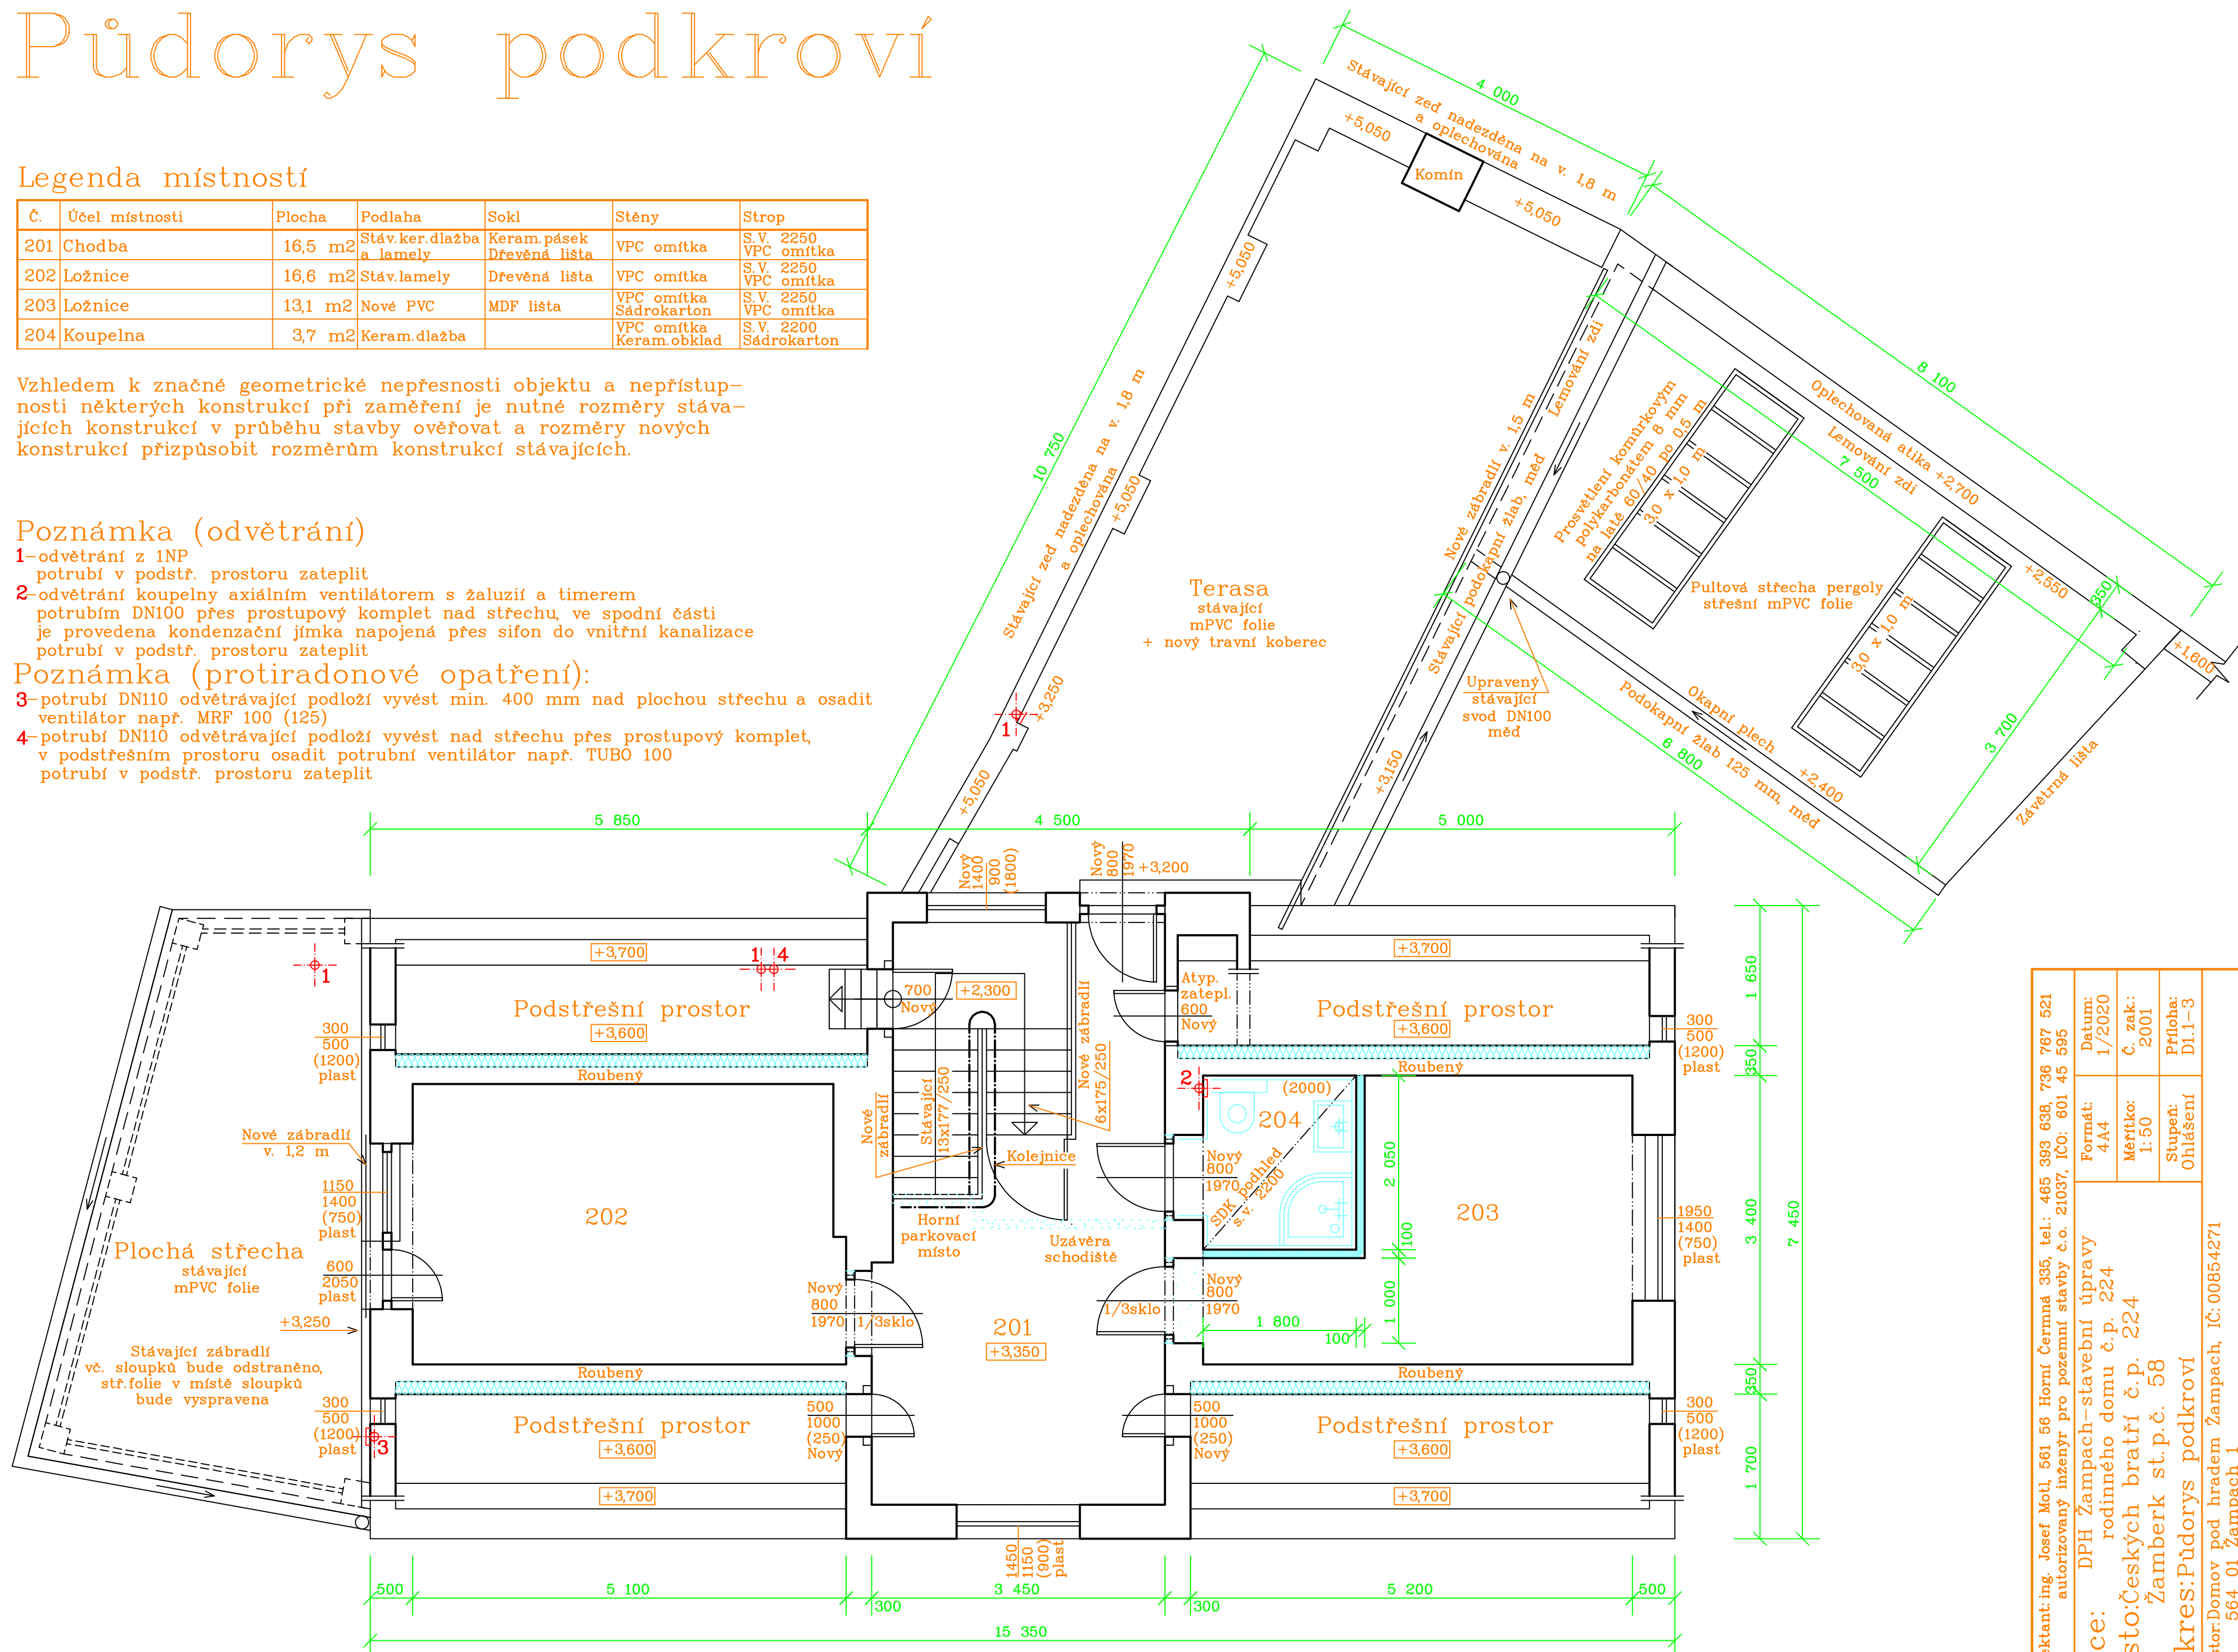

Projektant: ing. Josef Motl, 561 56 Horní Čermná 335, tel.: 465 393 638, 736 767 521 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č.o. 21037, IČO: 601 45 595	
Akce: DPH Žampach – stavební úpravy rodinného domu č.p. 224	Formát: Datum: 4A4 1/2020
Místo: Českých bratří č.p. 224 Žamberk st.p.č. 58	Měřítko: Č. zak.: 1:50 2001
Výkres: Půdorys podkrovní	Stupeň: Příloha: Ohlášení D1.1-3
Investor: Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 564 01 Žampach 1	