


LEGENDA ZP

- 1 WC STOJÍCÍ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU DÉLKA 580 MM BÍLÉ, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI KLOUBY, VÝŠKA OSAZENÍ 400 MM, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA ABS 8 LITRŮ, IZOLACE PROTI ROSENÍ, TRUBICE SPLACHOVACÍ ABS DN 35, ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM.
SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PŘEVK DO LEHKÝCH KONSTRUKCÍ PRO IMOBILNÍ WC S VÝLOŽENÍM DO 70 CM, VČ. IZOLOVANÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY, PŘÍVODU, ODPADU, UPEVNĚNÍ A KOTVENÍ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ PŘÍPOJENÍ, INTEGROVANÝ ROHÁČEK, VÝŠKA 410–460 MM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PRO Dvě MNOŽSTVÍ POVRCH MATNÝ CHROM, BEZ ODDĚLENÉHO PNEUMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ.
 - 2 UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU 600x165x555 MM, BÍLÁ, JEDEN OTVOR PRO UMYVADLOVOU BATERII, TVAR UMYVADLA UMOŽŇUJE PODJEZD OSOBY NA VOZÍKU, UPEVNĚNÍ: 2 ŠROUBY M10x140 MM, HORNÍ HRANA 800 MM.
NEUZAVÍRATELNÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROM DN 32, PŘÍPOJOVACÍ SOUPRAVA Z CHROMOVANÉ OCELI DN 32 VÝŠKOVĚ STABILNÁ, PODOMITKOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON DN 40 S MONTÁŽNÍ SESTAVOU – DESKA, 2 KS NÁSTĚNKA + OCHRANNÉ ZÁTKY.
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 160 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT (MOŽNOST VÝMĚNY PÁKY ZA PRODLOUŽENOU).
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM.
 - 3 DŘEŽ NEREZ JEDNODUCHÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU 860x510 MM A S OTVOREM PRO BATERII, VČ. NEREZOVÉ VYPLOUŠTĚČI SOUPRAVA A ODPADNÍ PP SOUPRAVY DN 50 PRO ÚSPORU MÍSTA.
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 215 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT (MOŽNOST VÝMĚNY PÁKY ZA PRODLOUŽENOU).
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM.
 - 4 VANA SPECIÁLNÍ VÝŠKOVĚ STABILNÁ, 2080x780 MM, RÝCHLOST ZDVÍHU 8 MM/S, VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ 650–1000 MM, NAPÁJENÍ 230 V, 50 Hz, 10 A, HMOTNOST 100 KG, OBJEM VODY 180 LITRŮ, VČ. TERMOSTATICKÉ BATERIE, RUČNÍ SPRCHY S DLOUHOU HADICÍ, REGULÁTORU PŘETEČENÍ, ODTOKU, 2 CHROMOVÝCH RUKOJETI A ODNÍMATELNÉ NOŽNÍ OPĚRKY. PŘÍVOD VODY – 2x KOHOUT DN 20 SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ODTOK – VPUST PODLAHOVÁ S VERTIKÁLNÍM ODTOKEM DN 100 MM, 0,67 L/S, S RÁMEM A MŘÍŽKOU 150x150 MM Z LITINY, S IZOLAČNÍM LÍMCEM A VÝŠKOVĚ UPRAVITELNÝM VÝTOKEM, PŘÍVOD ELEKTRO 230V/50Hz, 10A VČ. OCHRANNÝCH PŘVŮK.
 - 5 PRAČKOVÝ ODPAD PE DN 50 S NEREZOVOU KRYCÍ DESKOU, S PŘÍPOJENÍM NA PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.
PRAČKOVÝ ROHÁČEK SE ZPĚTNOU KLAPKOU CHROMOVANÁ MOSAZ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 3/4"
 - 6 WC ZÁVĚSNÉ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU 590 MM BÍLÉ, PRO SPLACHOVÁNÍ 6 LITRŮ A ZATÍŽENÍ 170 KG, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI KLOUBY, VÝŠKA OSAZENÍ 460 MM.
SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PŘEVK DO LEHKÝCH KONSTRUKCÍ, VČ. IZOLOVANÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY, PŘÍVODU, ODPADU, UPEVNĚNÍ A KOTVENÍ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ PŘÍPOJENÍ, INTEGROVANÝ ROHÁČEK, VÝŠKA 410–460 MM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PRO Dvě MNOŽSTVÍ POVRCH MATNÝ CHROM.
 - 7 VÝLETKA KERAMICKÁ DN 100 STOJÍCÍ BÍLÁ S PLASTOVOU MŘÍŽI, VODOROVNÝ ODPAD, VČ. SADY UPEVNĚNÍ, NÁSTĚNÁ BATERIE CHROM S PLOCHÝM RÁMKEM 300 MM, AERÁTOR, KARTUŠE 40 MM, ROZTEČ 150 MM, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA ABS 8 LITRŮ, IZOLACE PROTI ROSENÍ, TRUBICE SPLACHOVACÍ ABS DN 35, ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM.
 - 8 UMYVÁTKO KERAMICKÉ 380x315 MM S OTVOREM, BÍLÉ, JEDEN OTVOR PRO UMYVADLOVOU BATERII, UPEVNĚNÍ: 2 ŠROUBY M10x140 MM, HORNÍ HRANA 800 MM.
NEUZAVÍRATELNÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROM DN 32, PŘÍPOJOVACÍ SOUPRAVA Z CHROMOVANÉ OCELI DN 32 VÝŠKOVĚ STABILNÁ, PODOMITKOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON DN 40 S MONTÁŽNÍ SESTAVOU – DESKA, 2 KS NÁSTĚNKA + OCHRANNÉ ZÁTKY.
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 160 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT.
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJ. ZDENĚK ČÍŽ		VYPRACOVAL ZDENĚK ČÍŽ	HIP ING. TOMAŠ FRÍŠ
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		
GEN. PROJEKTANT	ING. TOMAŠ FRÍŠ, LIDICKÁ 125, Č. TŘEBOVÁ		
PROJEKT	DPH Žampach - rekonstrukce objektu DOMÁCNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUŽBU		
STAVEBNÍ OBJEKT			
ČÁST PD	D.1.4.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV DOKUMENTU	KANALIZACE - PŮDORYS 1NP		

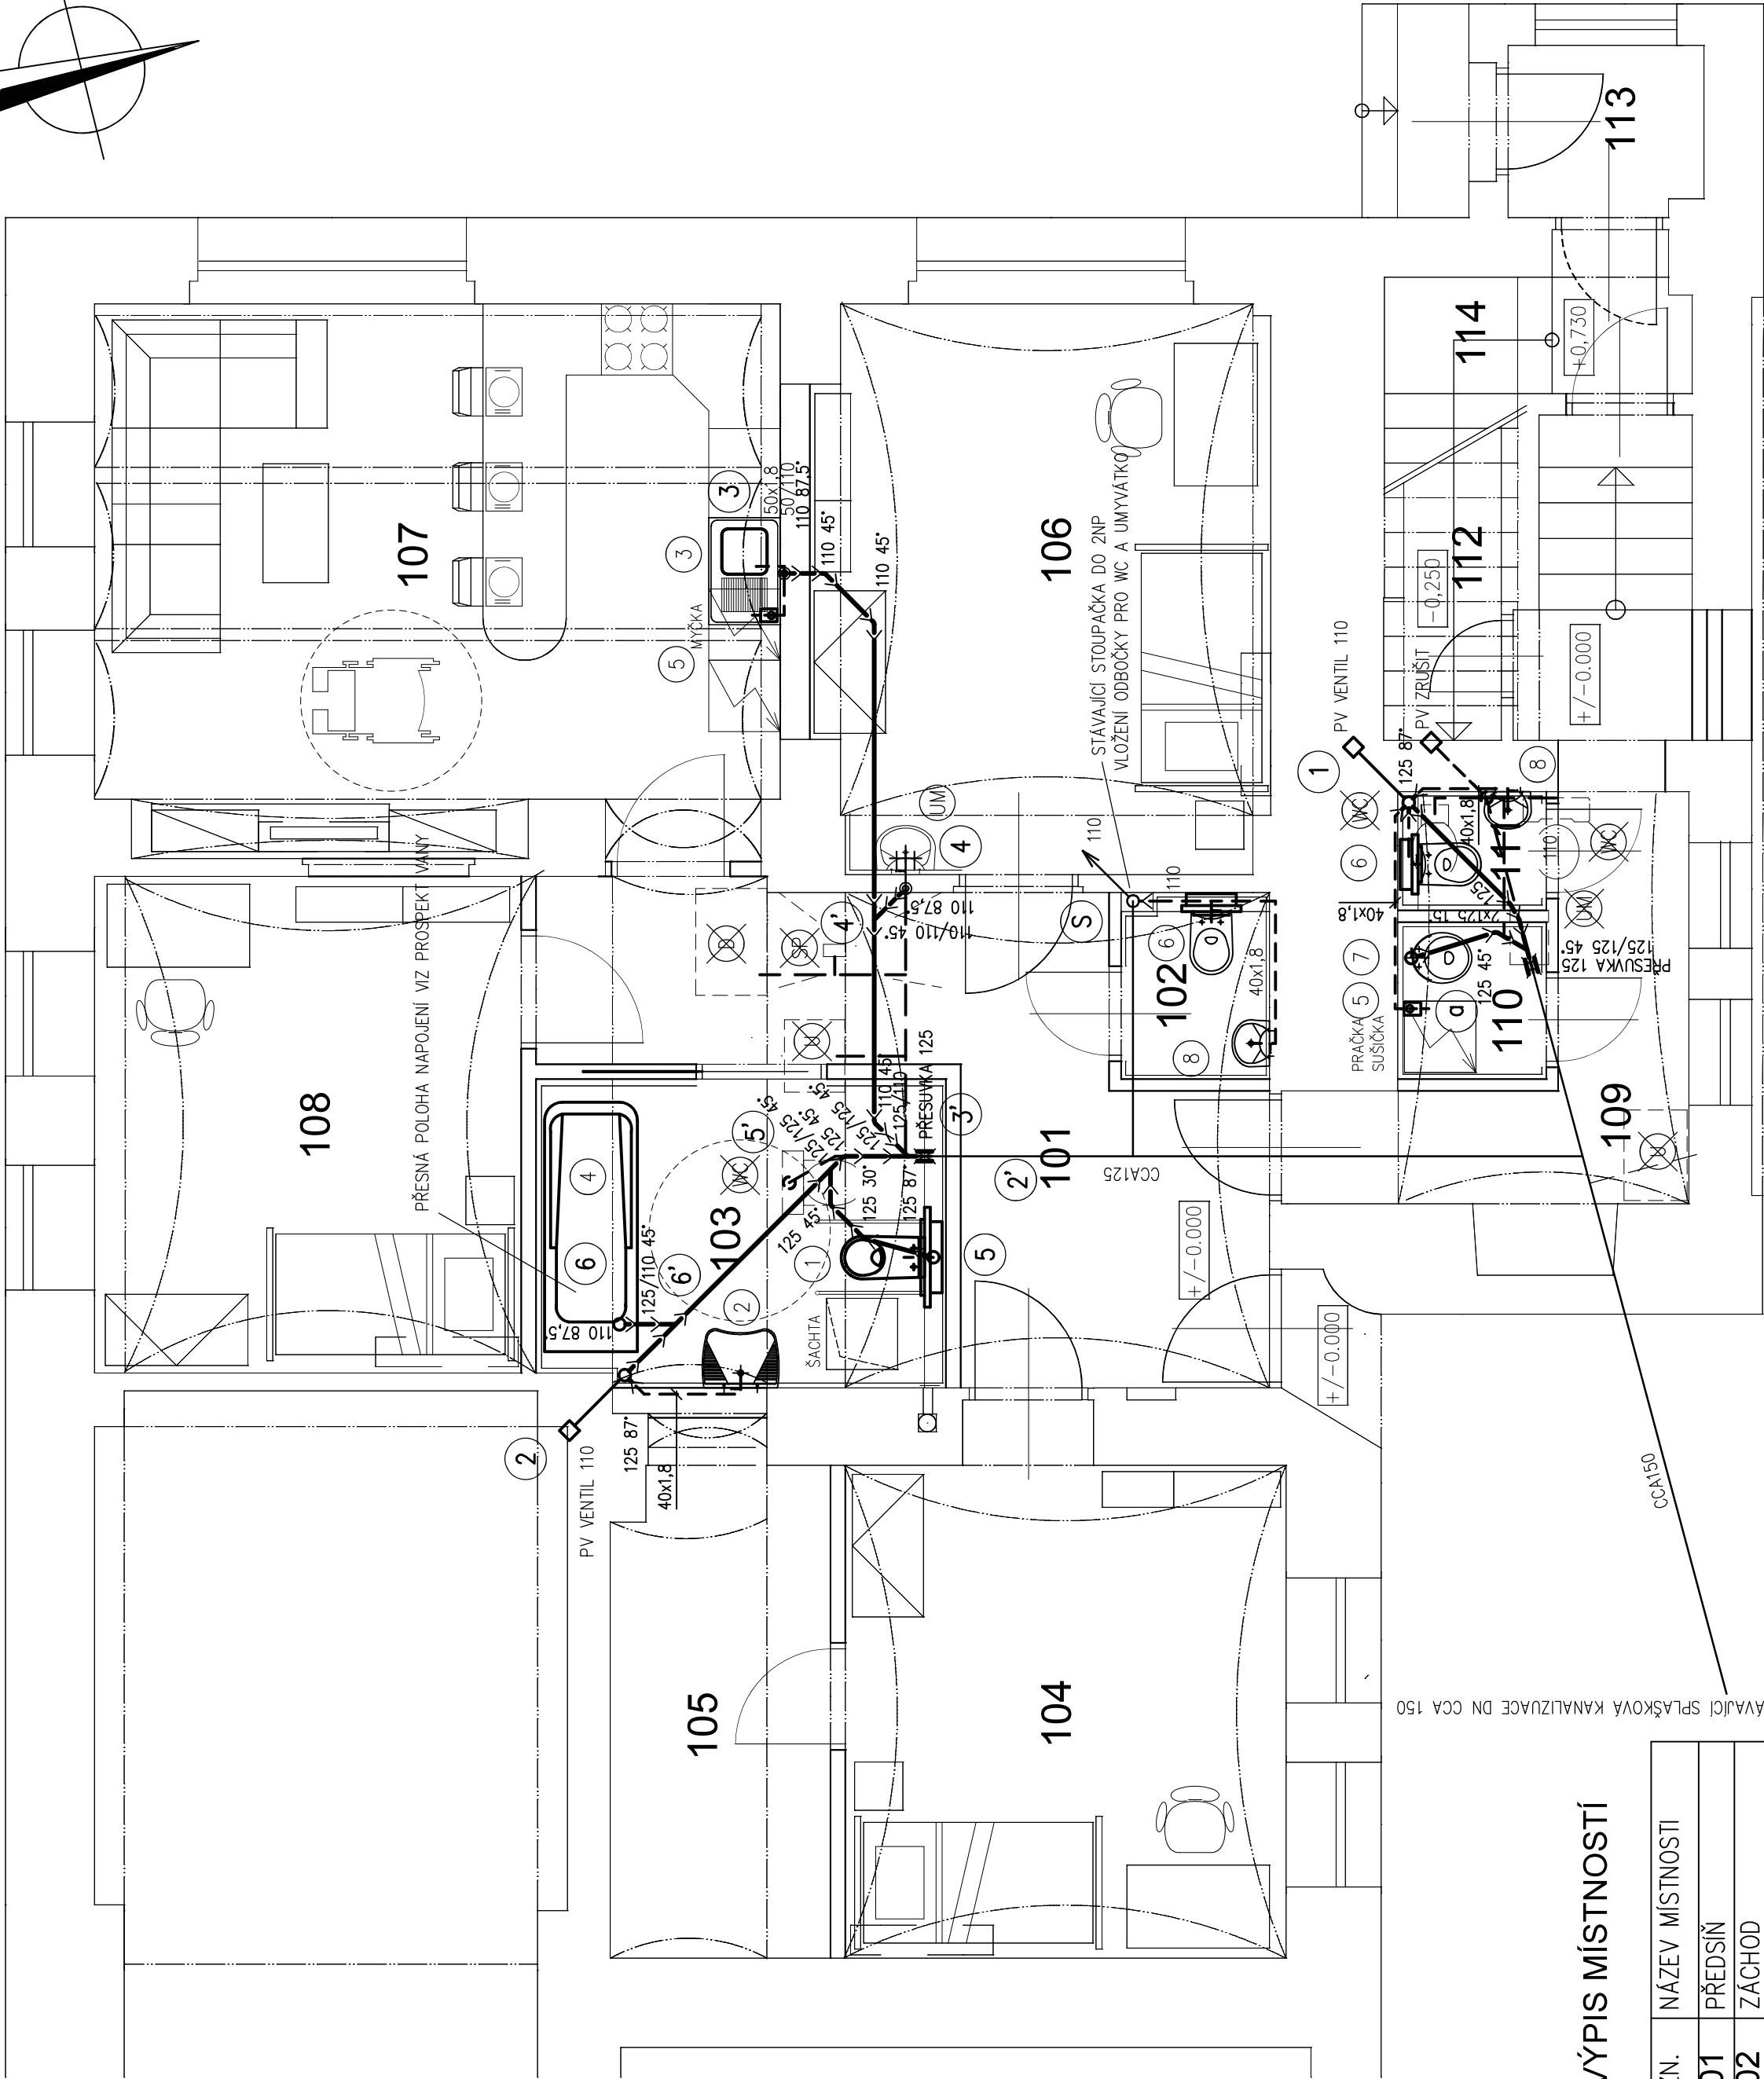

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	PŘEDSÍŇ
102	ZÁCHOD
103	KOUPELNA
104	LOŽNICE
105	SKLAD
106	LOŽNICE
107	OBYTNÁ KUCHYŇ
108	LOŽNICE
109	CHODBA
110	ÚKLID
111	ZÁCHOD PERS.
112	SKLAD
113	ZÁDVEŘÍ
114	SCHODIŠTĚ

POZNÁMKY:

NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PROVEDENÍ DETAILŮ, KTERÉ DOKUMENTACE NEBSAHUJE, NEBO NEPOPIŠE V TZ BUDOU PROVEDENÝ DLE POKYŮ VÝROBCŮ MATERIÁLŮ NEBO ZAŘÍZENÍ.
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VYVZNÍKLÉ PŘI ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
DOKUMENTACE PODLÉHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.
STÁVAJÍCÍ ROZVODY JSOU ZAKRESLENY DLE DODANÝCH PODKLADŮ A VNĚJŠÍCH ZNAKŮ, ZJIŠTĚNÝCH NA MÍSTĚ. PŘED ZAŘÁZENÍM STAVBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POLOHU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ OVĚŘIT NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI (MAGNETICKÝ AP.)

LEGENDA ROZVODŮ:

- | | |
|---|----------------------------------|
| — | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
| — | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM |
| — | KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ |
| — | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STAVAJÍCÍ |
| — | KANALIZACE DEŠŤOVÁ STAVAJÍCÍ |
| — | KANALIZACE RUŠENÁ |

DOKUMENTACE PODLÉHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU
GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.